

vivitek[®]
Vivid Colors, Vivid Life.

D832 MX

From Vivitek DLP[®] Projectors.

XGA 3200 lms

■ تکنولوژی پیشرفته وضوح رنگ Vivid با استفاده از فن آوری بنام Texas Instruments آمریکا.

■ امکان استفاده از پروژکتور جهت کاربردهای مختلف.

■ ارائه مدل‌های مختلف جهت دفاتر، شرکت‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و حتی در منزل.

■ قابلیت روشن و خاموش شدن سریع سیستم جهت انتقال پروژکتور به مکان‌های دیگر.



D832Series



Products Specification:

Model	D832MX
Display Technology	0.55" 1-Chip DMD
Resolution	Native XGA 1024 x 768
Brightness	3200 ANSI Lumens
Contrast Ratio	2200:1
Zoom & Focus	Manual Zoom & Manual Focus
Lens Throw Ratio	1.93-2.16
Projection Screen Size	23"-300"
Remote Control	Fully Featured IR Remote with Laser Pointer and Mouse
Lamp	230W
Aspect Ratio	Native (4:3) & Compatibility (16:9)
Pc Compatibility	VGA, VXGA, SVGA, XGA, SXGA, Macintosh
Video Compatibility	EDTV(480p), HDTV(576i/p, 720p, 1080i), NTSC/NTSC4.43/PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM
Pc Input Terminals	RGB (D-Sub) x 1, Composite Video (RCA x 1), S-Video (Mini DIN) x 1, Audio Mini-Jack x 1
Output Terminals	RGB (D-Sub) x 1
Communication Terminals	USB (Service), RS-232C x 1
Keystone Correction	Vertical (+/- 15 degree)
Fan Noise Level	28dB (Eco-Mode), 32 dB (Standard Mode)
Audio Speaker	1W Mono
Projection Method	Front, Rear, Table Top and Ceiling Mount
Dimensions (w X H X D)	11"x8"x3.5" (280X88X255mm)
Weight	5.6 lb. (2.54 Kg)
Power Supply	AC 100-240V
Power Consumption	290W, <1W Standby Power
Accessory	AC Power cord, VGA-VGA cable, User Manual (CD), Remote Control, Batteries for Remote, Carrying Case, Lens Cap
Osd Language	English/French/German/Italian/Spanish/Korean/Simplified Chinese /Traditional Chinese/ Russian/Czechoslovak/Portuguese/Polish/Swedish /Greek/Dutch/Danish/Turkey/Arabic/Hungarian

* ANSI Lumens is a measuring method of the American National Standards Institute (7.228). Since there is no uniform method of measuring brightness specifications will vary among manufacturers.
* Specifications are subject to change without prior notice.

Various I/O connectivity



vivitek
Vivid Colors, Vivid Life.
Vivitek Corporation

قدرت روشنایی بالا:

با استفاده از قدرت روشنایی بالا ۳۲۰۰ آنسی لومنس امکان استفاده در اتاقهای بزرگ کنفرانس و مکانهای درسی بزرگ محقق می‌گردد.

شروع سریع:

نیازی به انتظار جهت گرم شدن دستگاه نمی‌باشد و به محض روشن نمودن آماده به کار می‌باشد.

خاموش شدن سریع:

بعد از اتمام کار سیستم را خاموش نموده و در مکان دیگر مستقر نمایید و نیازی به انتظار جهت خنک شدن دستگاه نمی‌باشد.

صدای پایین:

با استفاده از فن آوری سیستم خنک کننده با صدای کم، صداهای اضافی در محیط ما به حداقل می‌رسد.

تست سریع:

سیستم تست مرکزی دستگاه تمامی امکانات سیستم را برای شما تست می‌نماید.

سهولت استفاده:

با استفاده از قابلیت سریع روشن و خاموش نمودن دستگاه از نهایت وقت خود استفاده نمایید.

مدیریت رنگ Vivid:


تعداد ۷ برنامه مجزا کاربر را جهت تنظیم رنگ دلخواه یاری می‌نماید.



Projection Distance

Screen size (inch)	Projection Distance Tele (M)	Height (M)	Screen size (inch)	Projection Distance Wide (M)	Height (M)
30	1.32	0.46	40	1.57	0.61
80	3.51	1.22	80	3.14	1.22
100	4.39	1.52	100	3.92	1.52
120	5.27	1.83	120	4.71	1.83
150	6.58	2.29	150	5.88	2.29
200	8.78	3.47	200	7.84	3.47
300	13.17	5.21	300	11.77	5.21

The above numbers are approximate, and may be slightly different from the actual measurements

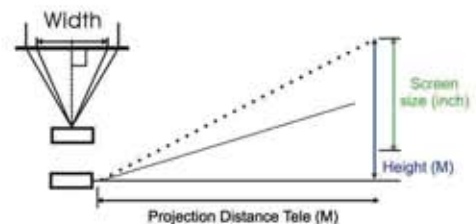

[Http://www.vivitekkorp.com](http://www.vivitekkorp.com)

© 2008 Vivitek Corporation. Values, Weights and dimensions shown are approximate. Errors and omissions accepted. Specification are subject to change without prior notice. This product maybe subject to export regulations. Vivitek is trademark of Vivitek Corporation. Projection images simulated.